



显示控制盘 AMI

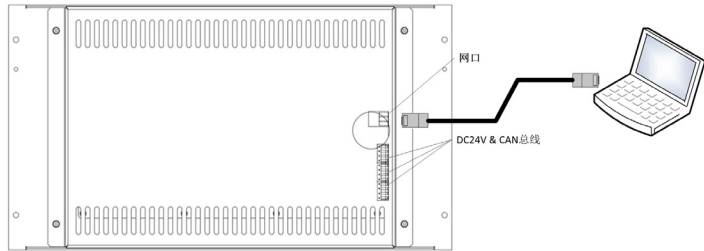


- ▶ AMI 为显示、控制核心板卡，主要包含控制核心板、LED 显示屏、状态指示、操作按键以及蜂鸣器等。
- ▶ 计算机安装 FW401 configurator tool 配置软件, 通过AMI上的系统配置端口(标准以太网口)与电脑相连，之后可以对控制器进行编程、设置、上传、下载等。

总线盘 (PRU)

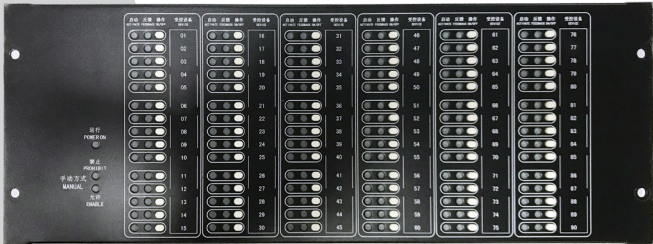

- ▶ 每个总线盘包含 90 个按键，每个按键可以启动 8 个设备。
- ▶ 界面易操作。通过登记机器号、回路号、地址号配置对应的设备。

联网通讯卡 (XNU)

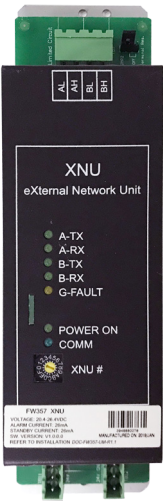


- ▶ XNU 采用 CAN 总线，最多支持 110 台控制器联网。
- ▶ 三种联网模式可选: 点对点模式、分组模式、主从模式。广泛适应不同的安装场所和使用环境。
- ▶ CLASS B 布线方式。
- ▶ 支持单点接地故障报警。
- ▶ 支持短路、断路故障报警。

可编址型回路子卡 (ALU)




- ▶ 1 个 ALU 最多可接入 252 个可编址型设备，包括感烟、感温、手报、消火栓按钮、模块这四类现场部件。
- ▶ 最大容量：0.4A (short protection)。
- ▶ 支持环形布线，Class A/Class B。
- ▶ 输出电压范围：20.4V ~ 26.4V
- ▶ 满回路监视条件下功耗 100mA，报警条件下功耗 220mA。
- ▶ 支持单点接地故障报警。
- ▶ 支持短路、断路故障报警。

声光回路子卡 (NOU)

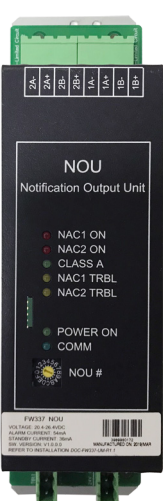

- ▶ 每一个 NOU 子卡支持 2 路独立的声光回路 (NAC)。
- ▶ 同样支持：Class A or Class B。
- ▶ 两线制，非编址型声光。
- ▶ 最大输出电流：2A 每 NAC, 4A 每 NOU。
- ▶ 2 个 NOU，提供最多 4 路 NAC。
- ▶ 单路 NAC 最大容量 2A，4 路 NAC 最大容量 8A。
- ▶ 报警电源：24V nominal。
- ▶ 支持短路、断路故障报警。
- ▶ 支持单点接地故障报警。

继电器子卡 (ROU)

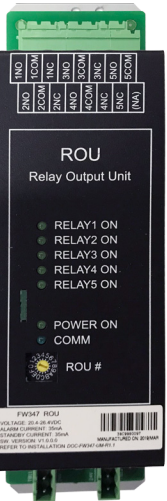

- ▶ 每个继电器单元支持 5 路 FormC 型继电器输出。
- ▶ 火警信号继电器 Alarm Relay。
- ▶ 监管信号继电器 Supervisory Relay。
- ▶ 故障继电器 Trouble Relay。
- ▶ 监视继电器 Monitor Relay。
- ▶ 可编程继电器 Programmable Relay。
- ▶ 触点容量：2A 30VDC。