

# FW2610

## 消防图形显示装置



### Graphics Display

#### 概述

FW2610 型消防图形显示装置配备 18.5 英寸彩色液晶显示屏，搭载红 / 黄双色状态指示 LED 灯，可对报警、联动、反馈、监视、故障、屏蔽信号进行状态指示；装置集成全功能键盘、高精度鼠标及高分贝蜂鸣器，为火灾报警系统提供最直观的图形显示与操作人机界面。



本装置支持 RS485 及百兆局域网（100M LAN）通信方式，可与 Maple Armor 系列火灾报警控制器组网运行。与现场主设备间的 RS485 通信距离最远可达 1000 米；远程数据传输可通过局域网端口实现报警及状态信息的实时上传。更多详细信息请参阅 FW2610 使用说明书（文档编号：DOC-FW2610-UM）。

#### 产品特点

- 彩色液晶显示屏
- 快速报警响应
- 状态指示直观清晰
- 图形显示功能全面
- 支持远程数据传输
- 具备声光报警功能
- 搭载多语言操作界面

#### 技术参数


- 显示屏：18.5 英寸液晶显示屏
- 供电电源：24V 直流（DC18~30V），无极性
- 功耗：≤30W
- 通信接口：
  - 1× 百兆局域网端口

#### ——接上文：“技术参数”——

- 1×RS232 COM1 / 1×RS232 COM2（预留）
- 1×RS485 COM3（最大通信距离 1000 米）
- 4×USB 主机接口 HOST（3×USB2.0 / 1×USB3.0）
- 1×HDMI 输出端口
- 工作温度：14° F to 131° F（-10° C to 55° C）
- 尺寸：长 482mm × 宽 95mm × 高 311mm
- 重量：5.8 KG
- 工作湿度：最高 95%，无凝露
- 安装位置：室内干燥环境

## 外形尺寸

FW2610 型消防图形显示装置为嵌入式工业一体化显示装置，具体外形尺寸见附图：

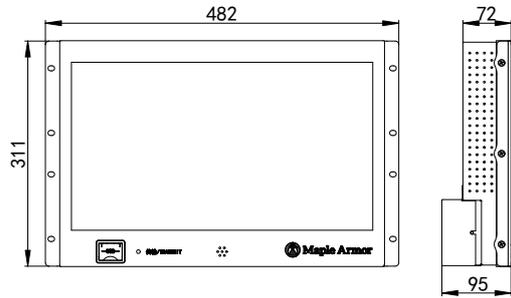

## 认证标准

符合《GB 16806-2006 消防联动控制系统》国家标准。

## 兼容设备

FW2105 C /FW109型火灾报警控制器

## 订购信息

型号	订货编码	描述	单位	产地	最小起订量	最小包装量
FW2610	FW2610	消防图形显示装置	台	中国	1	1